


CONFIGUREZ VOTRE MIROIR

NOM CLIENT _____

QUANTITÉ _____

1. DESIGN


1.1 Format du verre

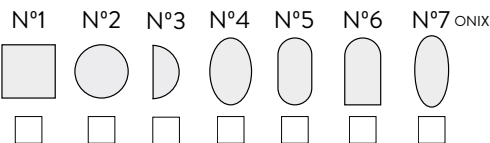

1.2 Rayon / Bordure



2. MESURES



A _____ x B _____ mm


1.3 Cadre

☐ AVEC CADRE MÉTALLIQUE (N°1, N°2, N°5, N°6) (*)

(*) Dimensions disponibles | N°2: Ø610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210mm

☐ Autres Ø consulter☐ AVEC CADRE EN BOIS ONIX N°7 [MDF] (N°1, N°2, N°3, N°5, N°6)

1.4 Structures spéciales



COMPATIBILITÉ:

- ☒ Sans cadre
☒ Cadre en aluminium (N°1, N°2, N°5, N°6)
☒ Cadre en bois [MDF]

1.5 Couleur du cadre / Structure



(couleur standard: Noir)
 (couleur standard sans cadre: Blanc)



3. TYPE D'ÉCLAIRAGE



Sans éclairage

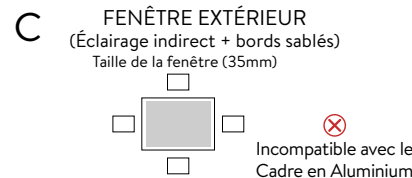


Commentaires: _____

4. TEMPÉRATURE COULEUR

☐ 2700K☐ 3000K☐ 4000K☐ AUTRE

5. ALLUMAGE / EMPLACEMENT (ÉCLAIRAGE)



SANS INTERRUPTEUR



ALLUMAGE TACTIL ON/OFF

A ☐ B ☐ C ☐☒ Incompatible avec Écran Multifonction

ALLUMAGE TACTIL DIMMABLE




CAPTEUR IR ON/OFF

A ☐ B ☐ C ☐☒ Incompatible avec Écran Multifonction

Commentaires: _____

6. SUPPLÉMENTS | POSITION



MIROIR D'AUGMENTATION INTÉGRÉ [x5].
 (SANS lumière intégrée)

A ☐C ☐

[Distance minimale par rapport au bord extérieur du verre/de la fenêtre (140 mm), Distance minimale par rapport à la fenêtre intérieure (145 mm)]



ANTI-BUÉE
 (S'active par l'alimentation du miroir)

☐

MIROIR D'AUGMENTATION INTÉGRÉ (ON/OFF), [x5].
 (Avec éclairage et allumage tactile indépendant)

A ☐C ☐

[Distance minimale par rapport au bord extérieur du verre/de la fenêtre (190 mm), Distance minimale par rapport à la fenêtre intérieure (140 mm)]



ANTI-BUÉE TACTILE (ON/OFF)
 (S'active par l'alimentation du miroir)

A ☐B ☐C ☐

ÉCRAN BASIC MULTIFONCTION
 Température °C | Heure | Date

[Interrupteur tactile intégré ON/OFF]

A ☐B ☐C ☐

AUDIO ÉCRAN MULTIFONCTION

Radio | Température °C | Heure | Date | Bluetooth | Haut-parleurs intégrés

[Interrupteur tactile intégré ON/OFF]

A ☐B ☐C ☐


Commentaires: _____

7. FIXATION DU MIROIR

SANS CADRE




[Par défaut la fixation du miroir est l'option B (supérieur et inférieur)]



[Espace minimum pour montage de 100mm entre le bord et la surface]

CADRE MÉTALLIQUE ET EN BOIS "suspendu"



OBSERVATION CLIENT _____



(**) Pour les mesures supérieures à 2m, le transport sera assuré et à organiser par le client.



Envoyez ce formulaire à votre contact habituel